GPRO 1360S

GenesisPro®

Kültéri varifokális IR kamera



Hátsó nézet:



Tulajdonságok:

- 1/3" SONY Exview HAD II CCD, SONY Effio-E2 DSP
- Felbontás: 650 TV sor színes (700 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.1lux), FF (0.03lux)
- Varifokális optika: f=4.0-9.0mm/F1.4IR
- Szoftveres Day&Night
- AGC, AWB
- 2D-DNR (Digitális zajcsökkentés)
- SMART IR (Intelligens Shutter funkció)
- 36db IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 27m
- Fordított polaritás elleni védelem
- **„D" osztályú villámvéd. 3kV-ig a videó kimeneten és a tápon**
- Kívülről állítható optika
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 380mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Speciális funkciók:

SMART IR




Ez a technológia kiküszöböli a hagyományos IR kamerák legnagyobb problémáját; miszerint a kamerához közeli, világos objektumok esetén nem jelennek meg túlvezérelt részletek a képen. Így mindig részlet gazdagabb és kiértékelhetőbb marad a kép.

2D-DNR (Digitális zajcsökkentés)



DNR funkció csökkenti a szellemkép hatást rossz fényviszonyok mellett, és automatikusan csökkenti a képernyőn megjelenő zaj-szintet. Ennek eredményeként mindig zajmentesebb képet kapunk.

Méretek:

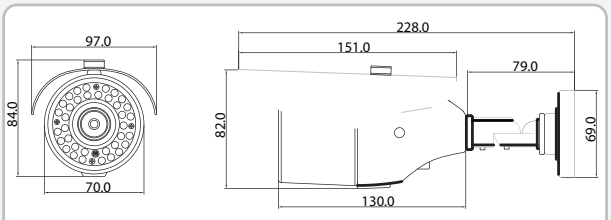

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 1360S
Képérzékelő	1/3" SONY Exview HAD II CCD, SONY Effio-E2 DSP
Vízszintes frekvencia	15625kHz
Szinkronizáció	belső
Effektív pixelek száma	960(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	650TV sor színes (700TV sor FF)
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	varifokális optika, f=4.0-9.0mm/F1.4IR
Vízszintes látószög	61°-30°
Fényérzékenység	színes (0.1 lux), FF (0.03 lux)
Day&Night	szoftveres
SMART IR	auto (Intelligens Shutter)
IR LED	36db (880nm)
IR hatótávolság	max. 27m
Fehér színegyensúly	AWB (auto)
AGC	auto
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
2D-DNR	auto
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált), fordított polaritás és „D" osztályú villámvédelem 3kV-ig
Áramfelvétel	80mA (színes) / 380mA (fekete-fehér, IR be)
Méretek [mm]	70(átm.) x 228 (hossz.)
Súly	550g