MZ 505


HÁLÓZATI VEZÉRLŐ



TULAJDONSÁGOK

- **PTZ vezérlés a csatlakoztatott IP kamerán**
- **4-tengelyes joystick**
- **Exponáló gomb lejátszás ellenőrzésére**
- **Ergonomikus kialakítás, 800 x 480 LCD érintőképernyő**
- **Élő nézet és lejátszás az érintőképernyőn 1080p/720p/D1/2CIF/CIF felbontásban**
- **Felhasználó által definiált kamera / monitor csoportok kapcsolhatók az érintőképernyőn**

HÁTSÓ PANEL

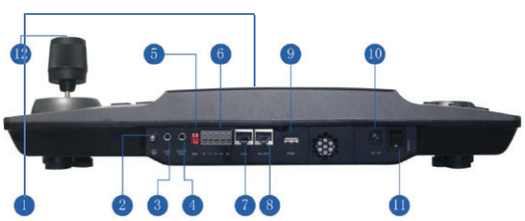

1. Érintőképernyő
2. GND
3. Audio bemenet
4. Audio kimenet
5. Rendszer számára fenntartott
6. Rendszer számára fenntartott
7. LAN csatlakozó
8. RS-232 csatlakozó
9. USB csatlakozó
10. Táp bemenet
11. Tápkapcsoló
12. Joystick

MŰSZAKI ADATOK	MZ 505
Vezérlési mód / TFT LCD panel	
	IP-alapú
Kijelző mérete	7" TFT LCD monitor érintőpanellel
Felbontás	800×480
Joystick, Audio bemenet/ kimenet	
	4-tengelyes joystick
Line in	1db, 3,5 mm-es jack csatlakozó (2.0Vp-p, 1kW)
Audio Out	1db, 3,5 mm-es jack csatlakozó (Lineáris, 600Ω)
Külső interfész	
Hálózati csatlakozó	1db RJ45 Gigabites Ethernet csatlakozó
RS-232 csatlakozó	1db RS-232 csatlakozó
RS-485 csatlakozó	1db RS-485 csatlakozó
USB csatlakozó	1db, USB2.0
Tápegység	DC 12V
Fogyasztás	≤ 15W
Működési hőmérséklet	-10°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méretek [mm]	110x193x435 (Sz x Mé x Ma)
Súly	2kg